


BioCrack® II

O processo de desintegração eletrocinética BioCrack® II:
para custos reduzidos

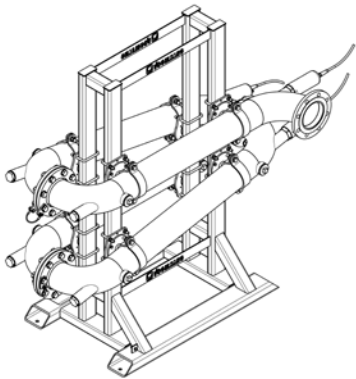

Tipo	Requisito de energia por módulo	Taxa de transferência máxima	Pressão máxima	Comprimento máximo do módulo	Largura mínima do módulo (módulo U)	Largura mínima do módulo (módulo U)	Tensão de alimentação elétrica		Tensão da cabeça do eletrodo
	W	m³/h	bar	mm	mm	mm	V	Hz	kV
Linha XS	35	50	5	1,940	300	492	220	50	50 - 100
Linha L	35	120	5	1,973	325.5	492	220	50	50 - 100
Linha XL	35	200	5	2,070	445	670	220	50	50 - 100

* Taxa de transferência dependendo do conteúdo do DS.