


DisRuptor

O DisRuptor é individualmente adaptável para desintegração mecânica de sólidos

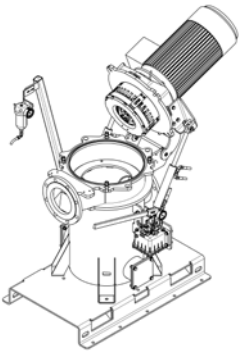

Tipo	Taxa de transferência máxima*	Pressão Máxima	Potência de acionamento instalada	Drive speed	Conexões	Design disponível
	m ³ /h	bar	kW	min. ⁻¹	DIN	
DR7000	200	4	15 / 22	975	150/200	Inline/Compact XL

* Taxa de transferência depende do conteúdo do DS.