


PreMix[®]

O versátil PreMix[®] é para tratar polpas de alto volume e co-substratos secos

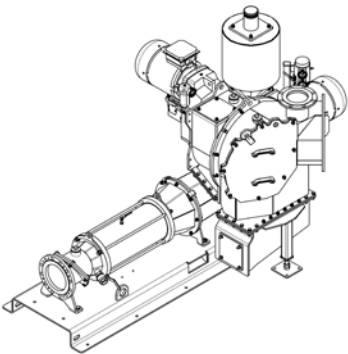

Modelo		Capacidade máxima	Pressão máxima	Potência de acionamento instalada		Entrada de matéria sólida
CC series*	RotaCut	m³/h	bar	Pump kW	RotaCut kW	mm
CC55-M2	RCX-48G	20	12	9.2	12.1	□ 310
CC66-M2	RCX-48G	30	12	15	12.1	□ 310
CC55-D1	RCX-48G	40	6	9.2	12.1	□ 310
CC55-D1	RCX-58G	50	6	11	16.5	□ 418
CC66-M2	RCX-58G	50	12	18.5	16.5	□ 418
CC66-D1	RCX-58G	60	6	15	16.5	□ 418
CC77-M2	RCX-58G	70	12	18.5	16.5	□ 418
CC66-D1	RCX-68G	85	6	18.5	20.4	□ 418
CC77-M2	RCX-68G	85	12	22	20.4	□ 418
CC77-M2	RCX-68G	100	12	30	20.4	□ 418

* D1/M1: bomba de cavidade progressiva de estágio único. M2: bomba de cavidade progressiva de dois estágios.