


RotaCut[®]

O triturador RotaCut[®] com separador de material pesado integrado:
para processos confiáveis e baixos custos de manutenção

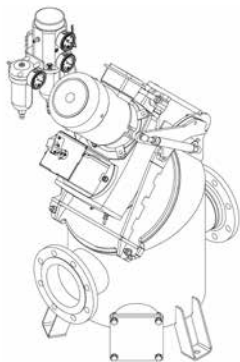

Tipo	Taxa de transferência* máxima	Velocidade opcional	Potência de acionamento opcional	Motor hidráulico	Separador de material pesado/ design disponível	Tela de corte com passagem livre disponível
	m ³ /h	min ⁻¹	kW			mm
RCQ-20	90	87 - 320	1.1 - 2.2		Inline	10/15/20
RC 3000	180	76 - 326	1.5 - 4.0	x	Inline, MXL	4/8/10/12/15/20/28
RCQ-26	180	72 - 326	2.2 - 5.5		Inline	4/8/10/12/15/20/28
RC 5000	300	66 - 330	1.5 - 7.5	x	Inline, Compact XL, MXL, M/MX	4/6/8/10/12/15/24/30
RCQ-33	300	72 - 326	2.2 - 7.5		Inline, Compact XL	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 10000	600	66 - 319	2.2 - 7.5	x	Inline, Compact XL, MXL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCQ-43	600	115 - 292	5.5 - 7.5		Inline, Compact XL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-48	600	114 - 311	5.5 - 11		RCX, DRS	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-58	780	94 - 276	7.5 - 15	x	RCX, DRS, MXL	4/8/10/12/16/25/34/40/50
RCX-68	1,200	98 - 243	11 - 18.5		RCX, DRS	30/40/50