


# XRipper®

O triturador de águas residuais XRipper®:  
proteção confiável contra entupimento

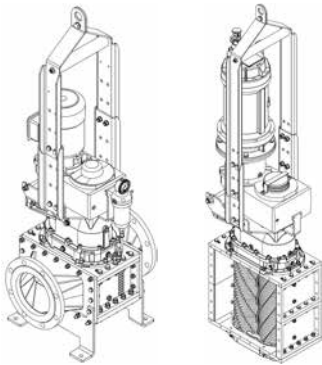

| Tipo        | Largura da lâmina | Força motriz | Velocidade de condução | Taxa de transferência* máxima | Pressão máxima | Abertura de entrada/ largura total |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
|             | mm                | kW           | min <sup>-1</sup>      | m <sup>3</sup> /h             | bar            | mm                                 |
| XRipper XRS |                   |              |                        |                               |                |                                    |
| 100         | 6/8               | 1.5          | 53                     | 50                            | 8              | Ø 100                              |
| 136         | 6/10              | 2.2          | 41                     | 110                           | 8              | Ø 150                              |
| 186         | 8/11              | 4.0          | 40                     | 325                           | 8              | Ø 150/200                          |
| XRipper XRP |                   |              |                        |                               |                |                                    |
| 100         | 6/8               | 1.5          | 57                     | 85                            | 8              | Ø 100                              |
| 136         | 6/10              | 2.2/4.0      | 46/45                  | 300                           | 6              | Ø 100/150/200                      |
| 186         | 8/11              | 4.0/5.5/7.5  | 38/36/41               | 1,140                         | 4              | Ø 250/300/400/450                  |
| XRipper XRC |                   |              |                        |                               |                |                                    |
| 100         | 6/8               | 2.2          | 50                     | 690                           |                | 298                                |
| 136         | 6/10              | 3.0          | 44                     | 360                           |                | 460                                |
| 186         | 8/11              | 4.0          | 34                     | 795                           |                | 600                                |
| XRipper XRG |                   |              |                        |                               |                |                                    |
| 100+HCS     | 6                 | 2.45         | 51                     | 1,164                         |                | 530                                |
| 136+HCS     | 10                | 4.25         | 45                     | 2,195                         |                | 740                                |
| 136+HCD     | 10                | 4.5          | 45                     | 3,030                         |                | 1,060                              |
| 186+HCD     | 10                | 6.6          | 36                     | 7,164                         |                | 1,370                              |

\* Vazões teóricas máximas para água e uma perda de pressão de 0,25 bar com o XRS ou 0,15 bar com o XRP ou condições de esgoto ideais (XRC e XRG).  
Ficariamos felizes em configurar o melhor moedor para sua aplicação com a ajuda de nosso software de design assistido por computador.